

# BPOWER®

## Bpower SUPREME GTX7L

GEL 12V - FACTORY ACTIVATED

### Parametry

Napięcie	12V
Pojemność	6Ah
Prąd rozruchowy	110A

### Wymiary

Długość	113mm
Szerokość	70mm
Wysokość	130mm

### Waga

Z elektrolitem	2,44kg
----------------	--------

### Cechy obudowy

Układ ogniw	Prawy+
Końcówki biegunowe	5


### Technologia

Technologia	CA/CA
Separator	AGM
Zalecany prąd ładowania	0,6A
Mounting Angle	360°





### Typ terminala

### Układ ogniw

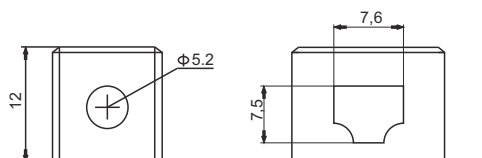

Front View

Side View

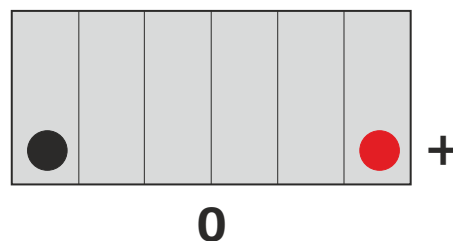

Top View

Data wydania karty katalogowej: 03/2018

Akumulatory do wszystkich zastosowań

[www.bpower-battery.eu](http://www.bpower-battery.eu)