

BPOWER®

Bpower PLATINUM YTX16-BS

AGM 12V - Suchoładowane

Parametry

| | |
|-----------------|------|
| Napięcie | 12V |
| Pojemność | 14Ah |
| Prąd rozruchowy | 230A |

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Długość | 150mm |
| Szerokość | 87mm |
| Wysokość | 161mm |

Waga

| | |
|----------------|--------|
| Z elektrolitem | 5,16kg |
|----------------|--------|

Cechy obudowy

| | |
|--------------------|-------|
| Układ ogniw | Lewy+ |
| Końcówki biegunowe | 4 |

Technologia

| | |
|-------------------------|-------|
| Technologia | CA/CA |
| Separator | AGM |
| Zalecany prąd ładowania | 1,4A |
| Mounting Angle | 360° |




Typ terminala




Front View

Side View



Top View

Układ ogniw

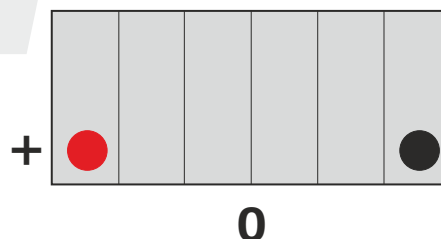

Data wydania karty katalogowej: 04/2018