

BPOWER®

Bpower SUPREME GTZ7S

GEL 12V - FACTORY ACTIVATED

Parametry

Napięcie	12V
Pojemność	6Ah
Prąd rozruchowy	130A

Wymiary

Długość	113mm
Szerokość	70mm
Wysokość	105mm

Waga

Z elektrolitem	2,09kg
----------------	--------

Cechy obudowy

Układ ogniw	Prawy+
Końcówki biegunowe	5



Technologia

Technologia	CA/CA
Separator	AGM
Zalecany prąd ładowania	0,6A
Mounting Angle	360°




Typ terminala

Układ ogniw

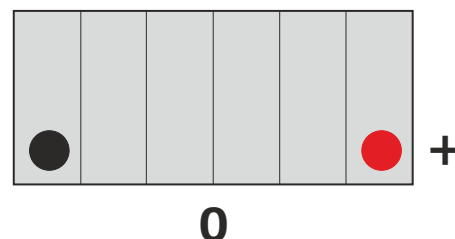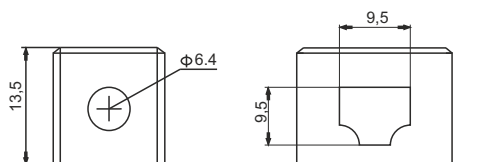

Front View

Side View



Top View

Data wydania karty katalogowej: 03/2018